



## Hocheffektive, Kompakte-Wärmepumpen

vorgesehen für die Warmwasserbereitung  
in einem Speicher

INDEX

**DROPS M4.2**

420 000 022

**DROPS D4.2**

420 000 026

### Ausstattung des Geräts

**Hocheffizienter** Rotationskompressor

**Zusätzliches Expansionsventil** für effektive und schnelle Verdampferabtauung

**Energieeffizienter** Radialventilator

**Verdampfer mit hydrophiler Oberfläche** (Verdampfer neigt weniger zur Vereisung, taut effektiv ab und ist besser gegen Verschmutzung geschützt)

**Eingebaute Umwälzpumpe** mit PZH-Zertifikat

**Steuerung** der Wärmepumpe

**M** - manuelle Steuerung mit grafischem Display

**D** - Steuerung mit Farb-Touchpanel

**Plattenwärmetauscher** zur direkten Erwärmung von Brauchwasser

**Leichtes und abnehmbares** Kunststoffgehäuse zur Reduzierung der Geräusche des Kühlsystems

**Verstellbare Füße** zur Montage auf ebener Fläche

### Basisfunktionen

- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Installation: im Innenbereich
- ✓ Hohe Energieeffizienz
- ✓ Hohe Sicherheit durch Druck- und Temperaturschutz des Kältesystems
- ✓ Abtauen des Verdampfers mit Heißgas durch Umkehrung des Kältekreislaufs
- ✓ Automatischer Frostschutz des Wassersystems
- ✓ Wochenplan für die gewünschte Wassertemperatur
- ✓ Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Photovoltaikanlage oder einem Zwei-Zonen-Energietarif über einen zusätzlichen potentialfreien Schließer oder ein Zeitprogramm
- ✓ Steuerungsfunktion für eine im Speicher installierte externe elektrische Heizung
- ✓ Steuerungsfunktion für die Brauchwasser-zirkulationspumpe nach einem Zeitschaltprogramm
- ✓ PZH-Zertifikat (Polnisches Staatliches Hygieneinstitut) für Komponenten der Wärmepumpe, die mit Brauchwasser in Berührung kommen
- ✓ Die Funktion des Warmwassers im Zentralheizungspufferspeicher in Version D 4.2

#### **DROPS M4.2**

/Manuelle Steuerung,  
grafisches Display

#### **DROPS D4.2**

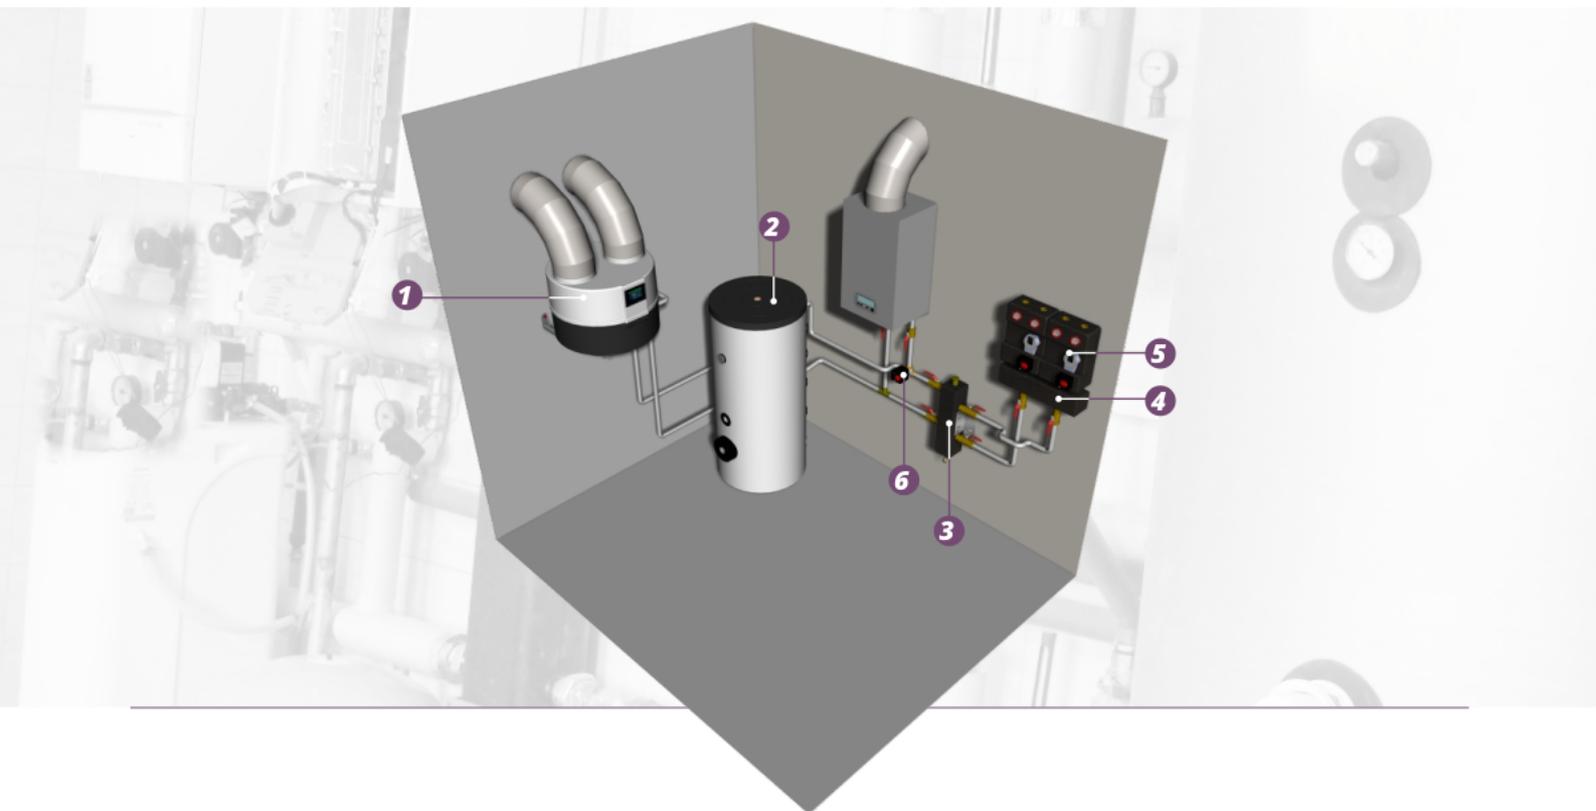
/Berührungssteuerung,  
Touchpanel



**Technische Daten**

Abmessungen (Durchmesser / Höhe)	670 / 500mm
Durchmesser der Luftkanäle	250mm
Anschlüsse	IG 3/4"
Kältemittel	R134a / 0,80kg
Wärmeträger	Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Glykol (bis zu 50%)
Maximaler Druck auf der Wasserseite	6bar
Betriebstemperatur	-7 bis zu +43°C
Max. Brauchwassertemperatur	55°C
Schallleistung	57dB
Spannungsversorgung	1/N/PE ~220-240V/50Hz
COP	*für A15/W10-55: 3,0
	für A20/W10-55: 3,42
Nennwärmeleistung	für A15/W10-55: 2,85kW
Energieklasse	A+
Wasserverbrauchsprofil	XL
Masse	53kg

\*(PN-EN 16147:2017-04)

 So kann Ihr **Heizungsraum** aussehen


**Entdecken Sie**  
 unsere anderen  
 Produkte

**1 Brauchwasser-  
 Wärmepumpe**  
 DROPS 4.1/4.2 M/D

**2 Warmwasser-Speicher**  
 FISH S16 / FISH S15

**3 Hydraulische Weiche**

**4 Verteiler**

**5 Pumpengruppen**

**6 Dreiwegeventile mit  
 Stellantrieben**